


Le concept **Batichap** vous permet de coffrer une dalle ainsi qu'une poutre de ceinture en toute simplicité.

- Appui sur trois points.
- Pas de perçage de mur.
- Rapidité et simplicité d'exécution.
- Pas de coupe de bois.
- Travail propre et précis



Sabot de coffrage pour planche d'épaisseur de 25 à 30 mm.

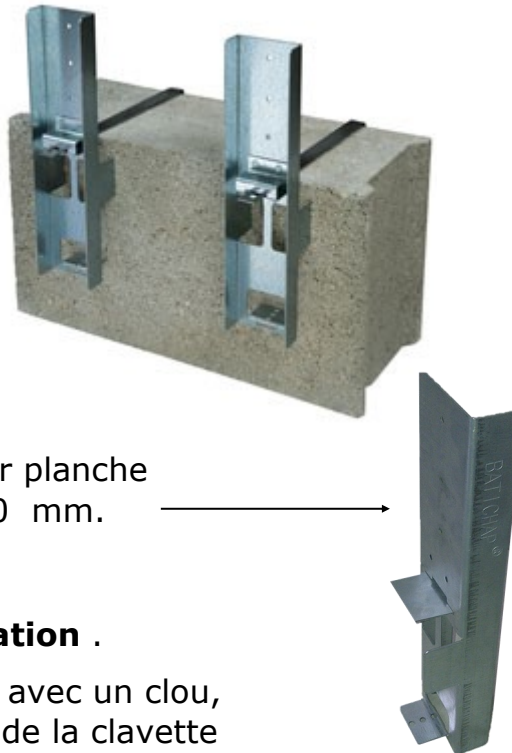

Clavette de fixation .

Fixation possible avec un clou, mais l'utilisation de la clavette est plus rapide et aisée. Elle se glisse dans l'entretoise afin de caler le Sabot contre le mur existant.

Entretoise pliée en aluminium pour un coffrage de dalle.

L'utilisation de l'aluminium permet d'éviter toute apparition de rouille sur le plafonnage.


Pour mur de 14 ou 19 cm.

Pour mur de 15 ou 20 cm.

Pour mur de 17,5 cm.

Entretoise droite en aluminium pour un coffrage de poutre de ceinture.

Dimensions identiques

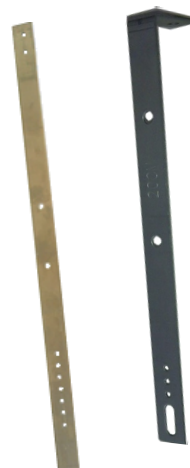

Autres modèles - Andere modellen :



WOLFMAT

WOLFMAT BRUSSELS - MACHELEN

Nijverheidstraat 5
1830 Machelen
T. : 02 649 00 78
F. : 02 647 84 48
@: info@wolfmat.be

WOLFMAT LIEGE

Rue du Parc 8
4432 Alleur
T. : 04 263 18 14
F. : 04 246 00 47
liege@wolfmat.be

WOLFMAT ANTWERPEN

Satenrozen 14A
2550 Kontich
T. : 03 828 61 59
F. : 03 828 87 85
antwerpen@wolfmat.be

www.wolfmat.be

