


# Groupes électrogènes IMER

de 3,25 Kva à 8,75 Kva

	3010 X	4010 X	5010 X	6510 X	7510 X
<b>Puissance</b>	2,60 kW	3,30 kW	4,30 Kw	5,90 kW	7,00 kW
<b>Puissance Maximum cos φ 0.8</b>	3,25 Kva	4,10 Kva	5,40 Kva	7,37 Kva	8,75 kVA
<b>Intensité nominale</b>	11,3 A	14,3 A	18,7 A	25,6 A	30,4 A
<b>Niveau sonore - 7 m.</b>	95 Db(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
<b>Tension nominale</b>	230 V - monophasé				
<b>Type</b>	Sans bague, ni balai, 2 pôles				
<b>Régulation de la tension</b>	Condensateur				
<b>Fréquence</b>	50 Hz				
<b>Prise monophasé IP44– 10/16 A.</b>	2	2	2	1	1
<b>Prise monophasé 32 A</b>	-	-	-	1	1
<b>Protection</b>	Disjoncteur thermique				
<b>Modèle (Robin—Subaru)</b>	EX17 169 cm <sup>3</sup>	EX21 211 cm <sup>3</sup>	EX27 265 cm <sup>3</sup>	EX35 404 cm <sup>3</sup>	EX40 404 cm <sup>3</sup>
<b>Carburant</b>	Essence sans plomb				
<b>Puissance</b>	5,7 cv	7 cv	9 cv	12 cv	14 cv
<b>Capacité réservoir (litres)</b>	3,6	3,6	6	6	7
<b>Autonomie (3/4 puissance)</b>	3 h 40'	3 h	3 h 40'	3 h 25'	3 h
<b>Démarrage</b>	Lanceur à retour automatique				
<b>Sécurité d'huile électronique</b>	Oui				
<b>Châssis</b>	Mécano soudé				
<b>Dimensions ( Lxlxh - mm)</b>	600x 470 x 415		700x500x 485	790x550x515	875x570x600
<b>Poids</b>	35 kg	38,5 kg	55 kg	71 kg	73 kg
<b>Kit brouette (option)</b>	Monobras		N/360		
<b>Démarrage électrique(option)</b>	-	-	-	-	oui
<b>Régulateur de tension (AVR) (option)</b>	-	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Garantie</b>	2 ans				

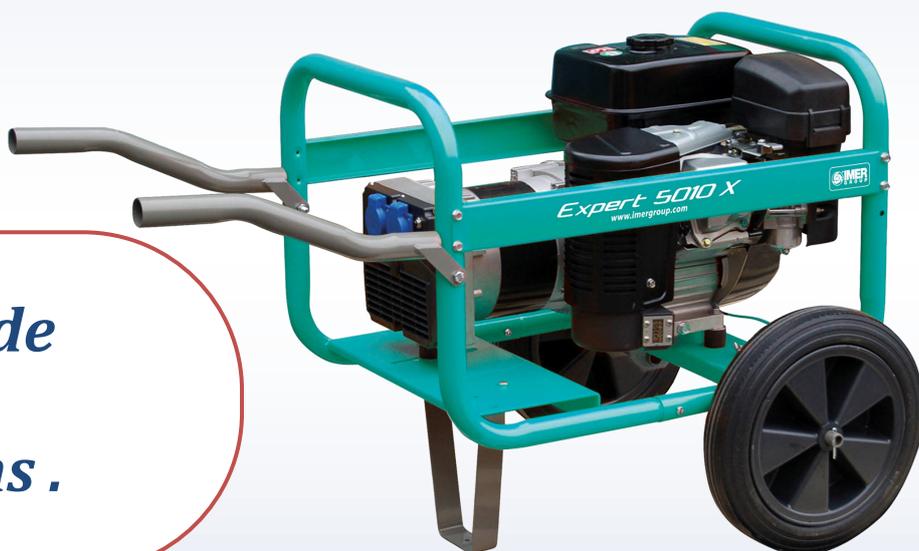

*Garantie de  
deux ans.*

