

CAPACITÉ
200 kg

HAUTEUR MAX.
30 m

VITESSE MAX.
19 m/min


Facilité de manutention
grâce à la poignée et au
point de levage

Poignée de verrouillage

Support additionnel pour
câbles



Livré avec un sac de protection

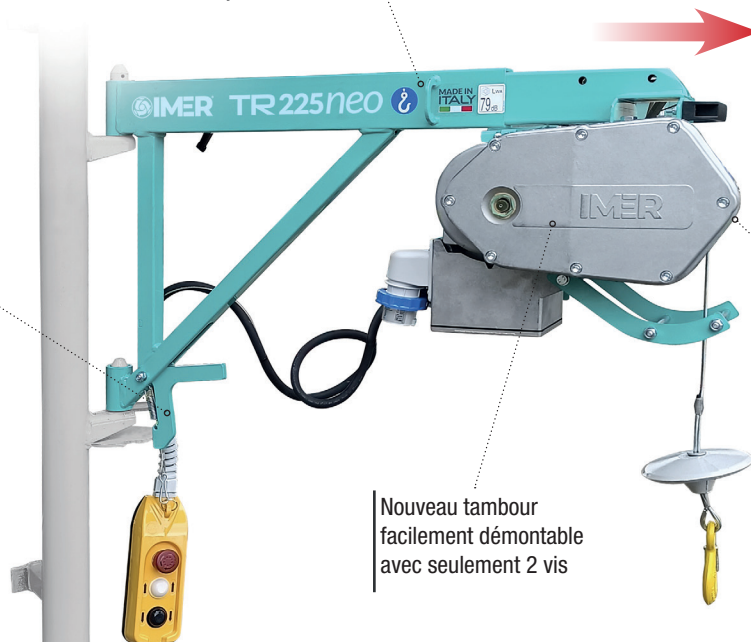

Potence d'arrimage télescopique
de 0.72 à 1.12 m

Capot en acier pour une meilleure
protection du moteur électrique

Fin de course robuste
avec double tôle

Nouveau tambour
facilement démontable
avec seulement 2 vis

Fixation
en option



Le professionnel

APPLICATIONS

Le TR 225 NEO est équipé d'une potence télescopique de 720 à 1120 mm. De plus, le faible niveau sonore offre un excellent confort de travail à l'opérateur. Sa conception à tambour transversal assure une qualité d'enroulement quelque soit la charge.

TR 225 NEO

		TR 225 NEO
Capacité de levage maxi	kg	200
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	19
Ø câble acier	mm	4
Longueur câble acier	m	31
Hauteur maxi utile de travail	m	30
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (ch)	0.75 (1)
Tours/minutes moteur	tr/min	1 380
Poids de la machine	kg	46
Niveau sonore	dB(A)	< 70
Courant absorbé	A	7.2
Dimensions L x l x H	mm	770 - 1 170 x 330 x 520
Dimensions emballage L x l x H	mm	810 x 390 x 590
Réf. sans télécommande *		0306120
Réf. avec télécommande 1.50 m (230 V)*		0306120A
Réf. avec télécommande 5 m (230 V)*		0306120B
Réf. avec télécommande 30 m (24 V)*		0306120C

*Sans étai de fixation

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz
- ✓ Levier de mise en position travail
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Prédisposition pour utilisation avec chevalet
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Prédisposition pour 3 types de télécommandes
- ✓ Moteur auto-freinant
- ✓ Potence d'arrimage télescopique de 0.72 à 1.12 m
- ✓ Sac de protection élévateur

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44
- ✓ Fixations
- ✓ Bennes
- ✓ ARGO - Kit levage treuil



kit levage treuil ARGO

