Plaque vibrante 90 kg hautes performances pour compactage intensif


LLa nouvelle plaque vibrante PC85H de Paclite est conçue pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de compactage des sols et de surfaces pavées. Véritable évolution dans la catégorie des 90 kg, elle surpasse les standards du marché avec un design optimisé, une force de compactage renforcée et une ergonomie pensée pour l'utilisateur. Compactage sans marquage sur les surfaces sensibles.











POWERED by HONDA
norm SAE J1349



Plaque en forme delta,
semelle en qualité Hardox 400






Compteur d'heure



Roues de transport en série


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Nouvelle plaque fonte nervurée de 500 mm pour une meilleure pénétration dans le sol.
- Compteur électronique de série d'heure de travail et de régime moteur
- Force centrifuge de 15 kN offrant un compactage rapide et profond.
- Guidage précis et faible niveau de vibration, réduisant la fatigue.
- Réservoir d'eau de série avec grande capacité 13 L pour travailler efficacement sur l'asphalte avec moins de remplissages.
- Roues de transport de série solides intégrées pour un déplacement aisé sur chantier.
- Accélérateur au guidon pour un contrôle intuitif.
- Châssis renforcé et peinture époxy mate résistante.

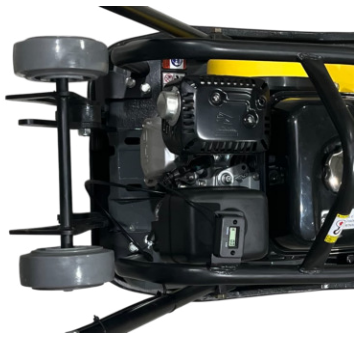

Code	PC85H
Modèle	**PC85H**
Poids opérationnel (kg)	90
Poids brut emballé (kg)	88
Force centrifuge (kN)	15
Largeur de la plaque (mm)	500
Dimensions L x l x H (mm)	1037 x 500 x 1114
Moteur	Honda GX160
Puissance (constructeur) ch (kW)	3,8 (5,5)
Puissance nette ch (kW)	4,8 (3,6)
Régime moteur maxi. (tr/mn)	3600
Capacité du réservoir d'essence (L)	3,1
Consommation de carburant en service continu (L/h - rpm)	1,4 - 3600
Capacité réservoir d'eau (L)	13
Vitesse (m/min)	28
Amplitude (mm)	0,89
Fréquence (Hz)	95
Niveau sonore dB (A)	103
Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur dB (A)	92
Vibrations* (m/s^2)	3,6
Rendement en surface (m^2/h)	630
* Taux de vibration minimum EN500-4	
Puissance certifiée SAE J 1349	
Classe de compactage LCPC-SETRA : PQ1	

En série : PATIN DE PAVAGE	
Code	**PPV-PAD85**



Protection de pavage optimale des pavés lors du compactage.
Accessoire indispensable à la mise en place de dalles ou de pavés.