



Uw specialist voor mobiele ruimte



Opslagcontainer • Zeecontainer

Opslagcontainer

SPACE
at once
CONTAINEX
www.containex.com



Tot 3 etages hoog stapelbaar



Vervoer met vrachtwagen




CTX-opslagcontainers zijn in verschillende maten en veel uitvoeringen verkrijgbaar



Verschillende kleuren volgens CTX-RAL-kaart



Hoge automatiseringsgraad bij de productie

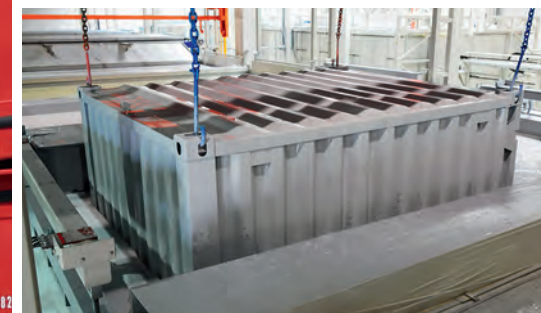

KTL-primer in dompelbad



Lakwerk door middel van poedercoating

Ideaal voor opslag in het bedrijf of op het bouwterrein

- Met een houten of stalen bodem leverbaar
- Gegalvaniseerde deurstangen
- Tot 3 etages hoog stapelbaar
- Verplaatsbaar met kraan of heftruck
- Heflast tot 6,5 ton
- Opslag tot 10 ton
- Diverse aanvullende uitrustingen



Type **LC 6'**



Type **LC 8'**



Type **LC 9'**



Type **LC 10'**



Type **LC 15'**



Type **LC 20'**

Opslagcontainers met optimaal lakwerk

Kwaliteit, die overtuigt:

- Zinkfosfatering en grondlaag door middel van elektrostatische dompellak (Kathodische Tauch Lackierung, **KTL**)
- Lakwerk door middel van poedercoating
- Kleurkeuze uit de CTX-RAL-kaart


Uw voordelen:

- Zeer sterk en milieuvriendelijk
- Hoge corrosie- en UV-bestendigheid
- Perfecte lakhechting

Kies de gewenste uitvoering



2 aan de binnenkant liggende, verzinkte vergrendelingen

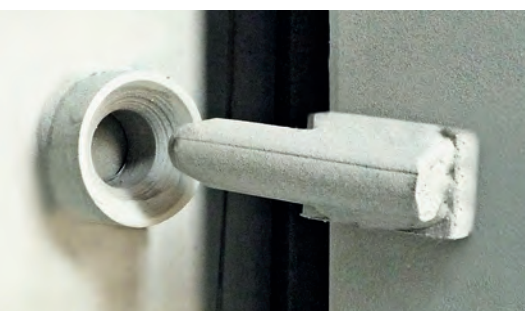

4 aan de binnenkant liggende optilbeveiligingen



Aan de binnenkant liggend veiligheidsslot



CTX-opslagcontainers met veiligheidspakket



Mobiele werkplaats



Lichtbalk en verdeelkast met stopcontacten



Lichtschakelaar



Verzonken CEE-aansluitingen

Optimale inbraakbescherming voor uw opgeslagen producten

Opslagcontainers met veiligheidspakket

- Speciale constructie met slechts één vergrendelingsstang bij de vleugel deur, waardoor snel openen en sluiten mogelijk is
- 2 aan de binnenkant liggende verzinkte vergrendelingen om de vleugel deur vast te zetten
- Aan de binnenkant liggend veiligheidsslot met sluitcilinder, geen hangslot nodig
- 4 aan de binnenkant liggende optilbeveiligingen

Inbraakbeveiliging

- Ideale inbraakbeveiliging voor een hangslot
- Van robuust, verzinkt staal
- Montage af fabriek of inbouwen achteraf mogelijk
- Ook te gebruiken in combinatie met het veiligheidspakket



Inbraakbeveiliging gemonteerd

Elektrische installatie voor opslagcontainers

- Verzonken CEE-buitenaansluitingen
- Elektra voor vochtige ruimte
- 1 x krachtstroomstopcontact 400 V
- 2 x stopcontacten 230 V
- Lichtbalk
- Lichtschakelaar bij de deur
- Ideaal te combineren met raam en extra ingangsdeur*

* Raam en extra ingangsdeur zijn alleen leverbaar bij Type 10' en 20'




LC 20' met raam en ingangsdeur

Verdere uitvoeringsmogelijkheden



Raam en ingangsdeur*

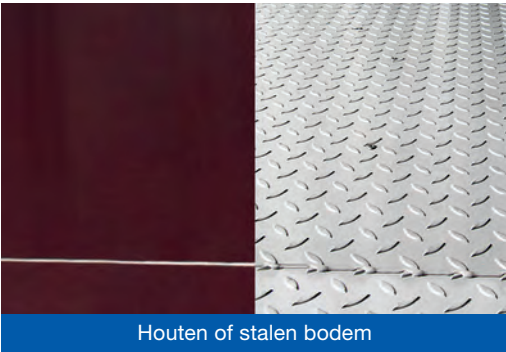

Houten of stalen bodem



Verschillende kleuren volgens CTX-RAL-kaart



Reksysteem



Luchtrooster



Mover-Box met brandveiligheidsstrepen

Green technology



KTL-lakinstallatie



Productiefabriek in SK-Komarno



Lasersnijmachine

Optimalisering van transportkosten door levering in set



Voorbeeld LC-set (LC 10' + 8')



Voorbeeld LC-set (LC 10' + 8' + 6')



Voorbeeld LC-set (LC 20' + LC 8' + LC 8')

AFMETINGEN (mm) EN GEWICHTEN (kg):

TYPE	BUITEN			BINNEN			Gewicht	INHOUD (m³)
	Lengte	Breedte	Hoogte	Lengte	Breedte	Hoogte		
LC 6'	1.980	1.950	1.910	1.800	1.860	1.730	450	6,66
LC 8'	2.438	2.200	2.260	2.275	2.106	2.050	630	9,82
LC 9'	2.931	2.200	2.260	2.770	2.106	2.050	690	11,96
LC 10'	2.991	2.438	2.591	2.831	2.344	2.376	825	15,76
LC 15'	4.550	2.200	2.260	4.387	2.106	2.050	915	18,94
LC 20'	6.058	2.438	2.591	5.898	2.344	2.376	1.270	32,85
Mover-Box	2.200	1.600	2.445	2.040	1.500	2.200	450	6,55

* alleen verkrijgbaar bij LC 10' en LC 20'



De productie- en opslagcontainers worden geproduceerd volgens strenge milieu- en kwaliteitsnormen

GREEN technology betekent

- Keuze voor en gebruik van recycleerbare materialen
- Energie-efficiënte en milieuvriendelijke productie in gecertificeerde Europese productiebedrijven
- Geen overschreiding van alle EUemissielimieten dankzij modernste KTL- en poedercoatings
- voortdurende kwaliteitscontroles en milieuaudits in de toeleveringsbedrijven
- Lange levensduur

Meer informatie over de milieu- en kwaliteitsmaatregelen van CONTAINEX vindt u in CTX-SSHE-Q-Bericht (Safety-Security-Health-Environment-Quality). Dit kunt u opvragen bij de klantenservice van CONTAINEX.



Zeecontainer



Selfstorage-opslag



Containerdepot



Container - spoorbelading



Perfect gebruik van de ruimte in het magazijn




Plaatstaal van cortenstaal



Gecertificeerd door de Germanische Lloyd



CSC-genormd

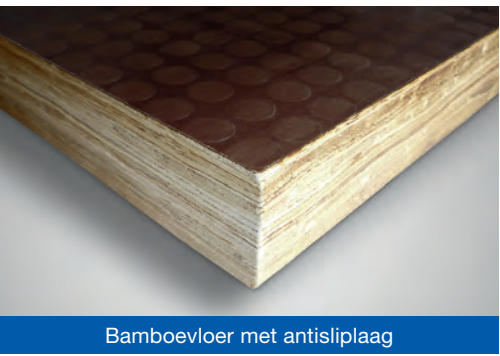

Bamboevloer met antislilaag



4-voudige deurvergrendeling



Inbraakbeveiliging



Zeecontainer 20'



Zeecontainer 40'



Tweedehands zeecontainer

De kwaliteit ligt in het detail

- Snelle levering - depots in heel Europa
- Beste lakkwaliteit
- CSC-label voor 30 ton totaalgewicht
- 28-mm multiplexvloer (geschikt voor Australië) met antislilaag
- Plaatstaal van cortenstaal (anti-corrosie)
- Stevige gegalvaniseerde deurvergrendelingen
- Inbraakbeveiliging door standaard Lock-Box
- Gecertificeerd door de Germanische Lloyd

Ruimte voor opslag en transport

AFMETINGEN (mm) EN GEWICHTEN (kg):

TYPE	BUITEN			BINNEN			Gewicht
	Lengte	Breedte	Hoogte	Lengte	Breedte	Hoogte	
ISO 20' DV	6.058	2.438	2.591	5.898	2.350	2.390	2.050
ISO 40' DV	12.192	2.438	2.591	12.032	2.350	2.390	3.700
ISO 20' HC ¹	6.058	2.438	2.896	5.898	2.350	2.680	2.350
ISO 40' HC ¹	12.192	2.438	2.896	12.032	2.350	2.680	3.850

¹ Deze en andere types op aanvraag

Veelzijdige gebruiksmogelijkheden

SPACE
at once
CONTAINEX
www.containex.com



Opslagcontainer als beursstand



Opslagcontainers met klantenbranding



Oponthoudsruimte op een bouwterrein



Opslag en kantoor



Meubelexpeditie



Gebruik op de bouwplaats



Apparaturopslag bij evenementen



Self-storage installatie



Materiaalopslag in bedrijf



Bandenmagazijn in de werkplaats



Opslagcontainer bij rampen



Mobiele garage



CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Telefoon: +43 2236 601-0, E-Mail: ctx@containex.com
www.containex.com