
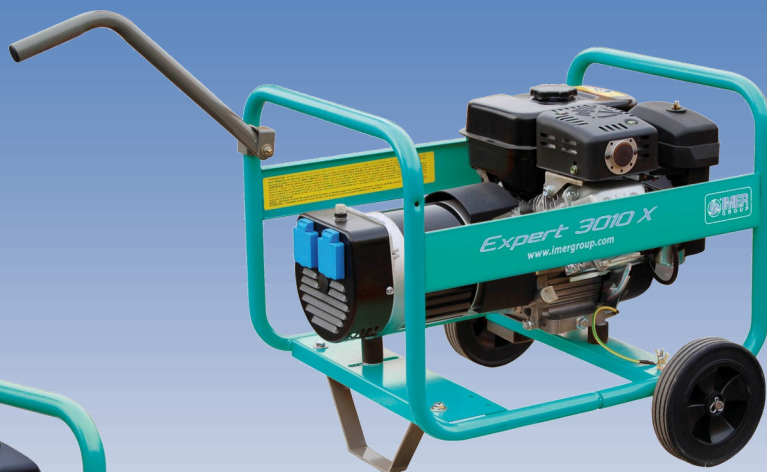


# Stroomgroepen IMER

van 3,25 Kva tot 8,75 Kva

	3010 X	4010 X	5010 x	6510 X	7510 X
Vermogen	2,60 kW	3,30 kW	4,30 Kw	5,90 kW	7,00 kW
Maximaal vermogen cos $\phi$ 0.8	3,25 Kva	4,10 Kva	5,40 Kva	7,37 Kva	8,75 kVA
Ampere—Nominale stroom	11,3 A	14,3 A	18,7 A	25,6 A	30,4 A
Geluidsniveau - 7 m.	95 Db(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Spanning	230 V - lichtnet				
Type	Zonder koolborstels en sleepringen				
Spanningsregeling	Condensator				
Frekwentie	50 Hz				
Stopcontact IP44—10/16 A.	2	2	2	1	1
Stopcontact 32 A	-	-	-	1	1
Bescherming	Thermische schakelaar				
Model	EX17 169 cm <sup>3</sup>	EX21 211 cm <sup>3</sup>	EX27 265 cm <sup>3</sup>	EX35 404 cm <sup>3</sup>	EX40 404 cm <sup>3</sup>
Brandstof	Loodvrije Benzine				
Vermogen motor	5,7 Pk	7 Pk	9 Pk	12 Pk	14 Pk
Inhoud tank (liter)	3,6	3,6	6	6	7
Autonomie (3/4 vermogen)	3 h 40'	3 h	3 h 40'	3 h 25'	3 h
Startsysteem	Repeteerstarter / trekelement				
Olieniveaubeveiliging	Ja				
Frame	Gelast				
Afmetingen ( Lxbxh - mm)	600 x 470 x 415		700x500x 485	790x550x515	875x570x600
Gewicht	35 kg	38,5 kg	55 kg	71 kg	73 kg
Kruiwagen kit (optie)	Enkele arm		N/360		
Electrische starter (optie)	-	-	-	-	Ja
Auto. spanningsregelaar (AVR) (optie)	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Waarborg	2 Jaar				

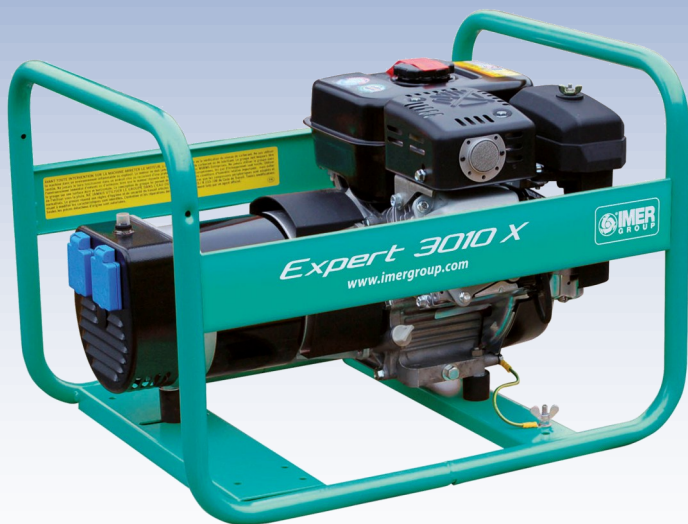

Waarborg van  
*twee* jaar

