

Groupes motopompes SWT ESSENCE

Eaux très chargées, Travaux intensifs

Gamme groupes motopompes

GARANTIE
3 ANS

2" 50 mm DÉBIT 45 m³/h MOTEUR ESSENCE SP 95




SWT 50 EX

3" 75 mm DÉBIT 78 m³/h MOTEUR ESSENCE SP 95



SWT 80 EX

4" 100 mm DÉBIT 155 m³/h MOTEUR ESSENCE SP 95

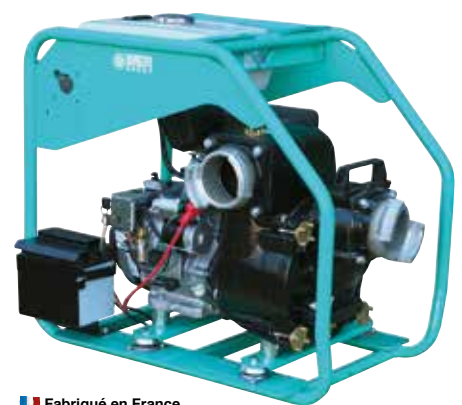

Fabriquée en France

SWT 150 EXL12

Eaux très chargées

Powered By



SÉRIE SWT ESSENCE

Les motopompes SWT essence sont destinées aux travaux intensifs et adaptées aux eaux très chargées (granulométrie jusqu'à 31 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité. Maintenance facilitée par le démontage rapide du couvercle de la pompe.

Équipements de série SWT (ESSENCE)

- ✓ Auto-amorçante
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Garniture mécanique en carbure de silicium
- ✓ Moteur 4 Temps essence OHC
- ✓ Sécurité manque d'huile électronique
- ✓ Crépine en acier, raccords et colliers



KIT D'ENTRETIEN
Disponible pour les moteurs
EX13, EX17 et EX21.

LIVRÉS SANS TUYAUX

DIMENSIONS KIT BROUETTE 4NC

91 x 66 x 83 cm (avec bras repliés)
123 x 66 x 83 cm (avec bras dépliés)

Kit brouette pour le transport facile de votre motopompe avec 2 grandes roues pleines.



4NC

		SWT 50 EX	SWT 80 EX	SWT 150 EXL12 V2
Type de pompe		Auto-amorçante		
Ø du raccord d'aspiration	mm	50 (2")	75 (3")	100 (4")
Ø du raccord de refoulement	mm	50 (2")	75 (3")	100 (4")
Débit maximum	L/min	750	1300	2200
Débit maximum	m³/h	45	78	132
Pression	bar	2.7	2.8	3.2
Hauteur manométrique totale	m	27	28	32
Hauteur d'aspiration maximum	m	8	8	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	20	31	31
Garniture mécanique		Carbure de silicium		
Modèle du moteur		WORMS EX17	WORMS EX27	WORMS EX40
Type du moteur		4 Temps essence OHC		
Carburant		Essence sans plomb 95		
Capacité du réservoir	L	3.2	5.6	12,5
Autonomie moyenne		2 h 20	2 h 20	2 h 50
Dimensions L x l x H	mm	570 x 436 x 397	670 x 480 x 610	840 x 530 x 760
Dimensions emballage L x l x H	mm	600 x 470 x 440	700 x 515 x 650	1200 x 630 x 825
Poids net à sec (brut emballé)	kg	34.5 (36)	48.5 (51)	97.5 (102)
Référence version standard (Std.)		2V0004050	2V0004051	2V0104052
Référence version Std. + kit brouette		2V0004050.1	2V0004051.1	—
Référence version Std. + DE		—	—	2V0104052.1

Équipements optionnels

Kit brouette	4NC (option usine)	4NC (option usine)	ZCADGMP01
DE : Démarrage électrique + Batterie	—	—	option usine
Raccords pompier	option	option	—
Kit d'entretien	Kit N° 2	Kit N° 3	Kit N° 4

Groupes motopompes SWT DIESEL

Eaux très chargées, Travaux intensifs

Gamme groupes motopompes

**GARANTIE
3 ANS**

sur le matériel et sur les
moteurs essence
(hors moteurs Diesel)¹

DIESEL **3"** **75 mm** **DÉBIT** **69 m³/h**

**TRÈS GRANDE
AUTONOMIE**

**DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE**



SWT 75 DXL13 DE

DIESEL **4"** **100 mm** **DÉBIT** **105 m³/h**

**TRÈS GRANDE
AUTONOMIE**

**DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE**



SWT 120 DXL13 DE

Powered By

YANMAR

Eaux très chargées

SÉRIE SWT DIESEL

Les motopompes SWT Diesel sont destinées aux travaux intensifs et adaptées aux eaux très chargées (granulométrie jusqu'à 31 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbone céramique et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulée injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité. Maintenance facilitée par le démontage rapide du couvercle de la pompe.

Équipements de série SWT (DIESEL)

- ✓ Auto-amorçante
- ✓ Démarrage électrique
- ✓ Démarrage lanceur (Moteur Yanmar)
- ✓ Moteur 4 Temps Diesel
- ✓ Grand réservoir
- ✓ Sécurité basse pression d'huile (SWT 120 DXL13 DE)
- ✓ Garniture mécanique en carbone céramique
- ✓ Crépine en acier, raccords et colliers

		 	 	
		SWT 75 DXL13 DE	SWT 120 DXL13 DE	SWT 150 HZ DXL45
Type de pompe		Auto-amorçante		
Ø du raccord d'aspiration	mm	75 (3")	100 (4")	100 (4")
Ø du raccord de refoulement	mm	75 (3")	100 (4")	100 (4")
Débit maximum	L/min	1150	1750	2500
Débit maximum	m³/h	69	105	150
Pression	bar	2.7	2.5	3.2
Hauteur manométrique totale	m	27	25	32
Hauteur d'aspiration max.	m	8	8	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	31	31	31
Garniture mécanique		Carbone céramique		
Modèle du moteur		YANMAR L70	YANMAR L100V5	HATZ 1B50
Type du moteur		4 Temps Diesel		
Carburant		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage		
Capacité du réservoir	L	13	13	45
Autonomie moyenne		13 h 30	10 h	10 h
Dimensions L x l x H	mm	840 x 603 x 742	840 x 603 x 742	1180 x 1000 x 960
Dimensions emballage L x l x H	mm	1200 x 630 x 825	1200 x 630 x 825	—
Poids net à sec (brut emballé)	kg	103 (107.5)	112 (116.5)	190 (—)
Référence version standard (Std.)		2V0104054	2V0104055	200104056

LIVRÉS SANS TUYAUX

Kit brouette pour le transport facile de votre motopompe avec 2 grandes roues pleines.



ZCADGMP01-IM

Équipements optionnels

Kit brouette	ZCADGMP01-IM	ZCADGMP01-IM	de série
DE : Démarrage électrique + Batterie	de série	de série	de série
Raccords pompier	option	option	option

¹ Pour les moteurs Diesel les conditions motoristes respectives seront appliquées.