


BÉTONNIÈRE RIOBETA 140

Gamme Bétonnières



Déversement par simple basculement

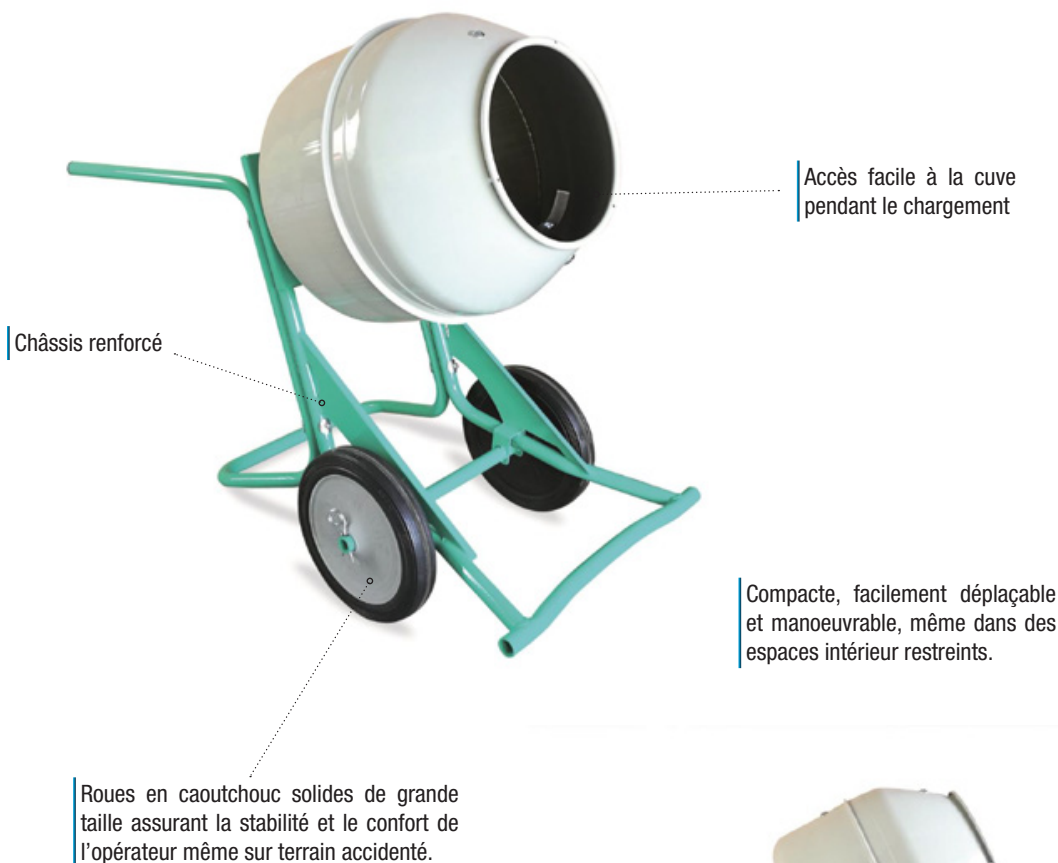

Compacte, facilement déplaçable et manœuvrable, même dans des espaces intérieur restreints.



Equipements de Série

- ✓ Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz
- ✓ Motoréducteur à engrenages en acier et technopolymère
- ✓ Sécurité électrique : conforme à la norme EN 60204-1, double isolation, protection contre les jets d'eau (IP 55) ainsi que la surcharge et les reprises accidentelles suite à des variations de tension.
- ✓ Emballage en carton : stockage facilité

RIOBETA 140		
Capacité de la cuve	L	134
Ø de la cuve	mm	610
Capacité de malaxage	L	100
Puissance moteur	kW (Ch)	0.3 (0.4)
Puissance absorbée	A	2.8
Dimensions roues Ø	mm	370 x 60
Dimensions L x l x h	mm	1 489 x 653 x 1 217
Dim. emballage L x l x h	mm	720 x 1 070 x 660
Poids	kg	52
Niveau sonore	dB(A)	63
Référence		01015470