


# FIXATION ECHAUFADAGE


Gamme Levage

Jusqu'à 200 kg :

Élévateurs **TR 225 N, ET 150 N, ET 200 N, ETR 200 N, ES 150 N, Airone 200 N** et **BE 200 (sauf AP 150)**

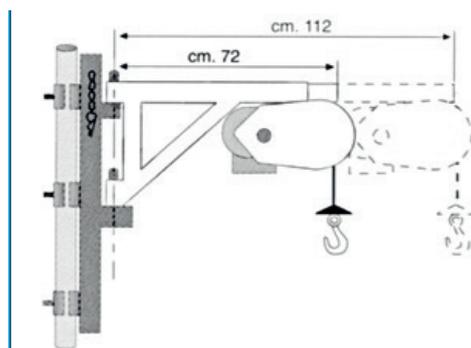

Avec élévateur à potence télescopique

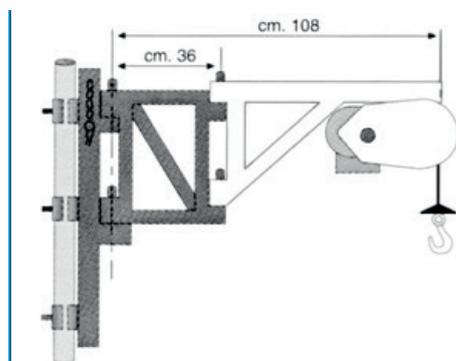

Avec élévateur à potence fixe et support pivotant



## APPLICATIONS

La fixation sur échafaudage est obligatoire pour la mise en conformité à la norme CE jusqu'à 200 kg de charge. La fixation sur échafaudage pour élévateur est en outre équipée d'un blocage de levier permettant de bloquer le treuil dans son orientation de travail.

## Fixation pour échafaudage

Dimensions H x l x L	mm	1 950 x 180 x 210
Poids	kg	18
Portée maxi	kg	200
Diamètre max. de fixation	mm	48
Référence		03109170