

Tabelle der zulässigen Belastungen in kN laut der Norm UNI-EN 1065 (1 kN = 102 Kg)
TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES EN kN CONFORMÉMENT À LA NORME UNI-EN 1065 (1 kN = 102 Kg)


BREITE EXTENSION	Klasse B mit bedecktem und unbedecktem Gewinde CLASSE B avec filetage couvert et découvert							ZEICHNUNG REPRÉSENTATION GRAPHIQUE
(meter) (en mètres)	B30 (kN)	B35 (kN)	B40 (kN)	B45 (kN)	B50 (kN)	B55 (kN)		MIT INNENGEWINDE Filetage couvert
5,5						7,49		
5,4						7,70		
5,3						8,07		
5,2						8,38		
5,1						8,71		
5,0					8,24	9,07		
4,9					8,58	9,44		
4,8					8,94	9,84		
4,7					9,33	10,26		
4,6					9,74	10,71		
4,5				9,16	10,18	11,19		
4,4				9,58	10,64	11,71		
4,3				10,03	11,14	12,26		
4,2				10,51	11,68	12,85		
4,1				11,03	12,26	13,48		
4,0			10,30	11,59	12,88	14,17		
3,9			10,84	12,19	13,55	14,90		
3,8			11,42	12,84	14,27	15,70		
3,7			12,04	13,55	15,05	16,56		
3,6			12,72	14,31	15,90	17,49		
3,5		11,77	13,46	15,14	16,82	18,50		Mit Außergewinde Filetage découvert
3,4		12,48	14,26	16,04	17,83	19,61		
3,3		13,25	15,14	17,03	18,92	20,81		
3,2		14,09	16,10	18,11	20,12	22,14		
3,1		15,01	17,15	19,30	21,44			
3,0	13,74	16,03	18,32	20,61	22,90			
2,9	14,70	17,15	19,60	22,05	24,50			
2,8	15,77	18,40	21,03	23,65				
2,7	16,96	19,79	22,61	25,44				
2,6	18,29	21,34	24,39	27,43				
2,5	19,78	23,08	26,38					
2,4	21,46	25,04	28,62					
2,3	23,37	27,27	30,90					
2,2	25,54	29,80						
2,1	28,04	30,90						
2,0	30,90							
1,9	30,90							
1,8	30,90							
1,7								
1,6								
1,5								

Tabelle der zulässigen Belastungen in kN laut der Norm UNI-EN 1065 (1 kN = 102 Kg)
TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES EN kN CONFORMÉMENT À LA NORME UNI-EN 1065 (1 kN = 102 Kg)



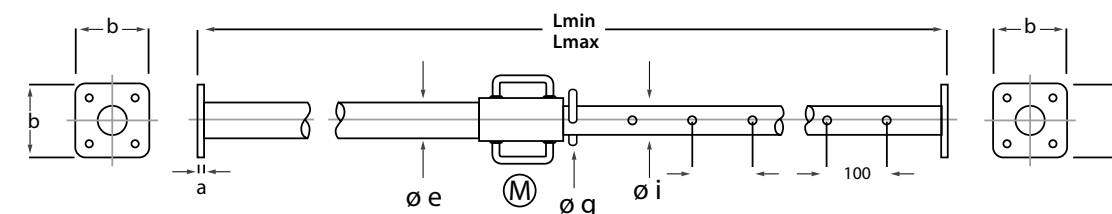
BREITE EXTENSION	Klasse D mit bedecktem und unbedecktem Gewinde CLASS D avec filetage découvert					ZEICHNUNG drawing
(meter) (mètres)	D30 (kN)	D35 (kN)	D40 (kN)	D45 (kN)	D55 (kN)	MIT INNENGEWINDE Filetage découvert
5,5					20,60	
5,4					20,60	
5,3					20,60	
5,2					20,60	
5,1					20,60	
5,0					20,60	
4,9					20,60	
4,8					20,60	
4,7					20,60	
4,6					20,60	
4,5				20,60	20,60	
4,4				20,60	20,60	
4,3				20,60	20,60	
4,2				20,60	20,60	
4,1				20,60	20,60	
4,0			20,60	20,60	20,60	
3,9			20,60	20,60	20,60	
3,8			20,60	20,60	20,60	
3,7			20,60	20,60	20,60	
3,6			20,60	20,60	20,60	
3,5		20,60	20,60	20,60	20,60	
3,4		20,60	20,60	20,60	20,60	
3,3		20,60	20,60	20,60	20,60	
3,2		20,60	20,60	20,60	20,60	
3,1		20,60	20,60	20,60	20,60	
3,0	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	
2,9	20,60	20,60	20,60	20,60		
2,8	20,60	20,60	20,60	20,60		
2,7	20,60	20,60	20,60	20,60		
2,6	20,60	20,60	20,60	20,60		
2,5	20,60	20,60	20,60			
2,4	20,60	20,60	20,60			
2,3	20,60	20,60	20,60			
2,2	20,60	20,60				
2,1	20,60	20,60				
2,0	20,60					
1,9	20,60					
1,8	20,60					
1,7						
1,6						
1,5						

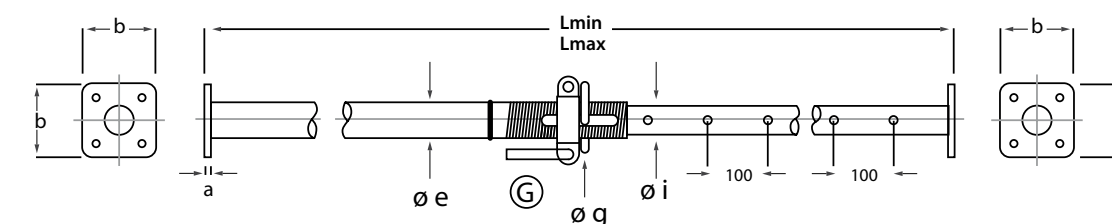
Tabelle der zulässigen Belastungen in kN laut der Norm UNI-EN 1065 (1 kN = 102 Kg)
TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES EN kN CONFORMÉMENT À LA NORME UNI-EN 1065 (1 kN = 102 Kg)

BREITE EXTENSION	KLASSE E MIT AUSSERGEWINDE CLASSE E avec filetage découvert				ZEICHNUNG REPRÉSENTATION GRAPHIQUE
(meter) (en mètres)		E30 (kN)	E35 (kN)	E40 (kN)	Mit Außergewinde Filetage découvert
5,5					
5,4					
5,3					
5,2					
5,1					
5,0					
4,9					
4,8					
4,7					
4,6					
4,5					
4,4					
4,3					
4,2					
4,1					
4,0				30,90	
3,9				30,90	
3,8				30,90	
3,7				30,90	
3,6				30,90	
3,5			30,90	30,90	
3,4			30,90	30,90	
3,3			30,90	30,90	
3,2			30,90	30,90	
3,1			30,90	30,90	
3,0		30,90	30,90	30,90	
2,9		30,90	30,90	30,90	
2,8		30,90	30,90	30,90	
2,7		30,90	30,90	30,90	
2,6		30,90	30,90	30,90	
2,5		30,90	30,90	30,90	
2,4		30,90	30,90	30,90	
2,3		30,90	30,90	30,90	
2,2		30,90	30,90		
2,1		30,90	30,90		
2,0		30,90			
1,9		30,90			
1,8		30,90			
1,7					
1,6					
1,5					



Code Code	TYP Type	Øi (mm)	Øe (mm)	Verstellung Réglage	bxb (mm)	a (mm)	Øg (mm)	L.min (mm) longueur minimale	L.max (mm) longueur maximale
--------------	-------------	---------	---------	------------------------	----------	--------	---------	---------------------------------	---------------------------------

90-9120	B30	48,3	57,0	M	120x120	6	14	1750	3000
90-9121	B35	48,3	57,0	M	120x120	6	14	2000	3500
90-9122	B40	48,3	57,0	M	120x120	6	14	2300	4000
90-9123	B45	48,3	57,0	M	120x120	6	14	2500	4500
90-9124	B50	48,3	57,0	M	120x120	6	14	2500	4500
90-9125	B55	48,3	57,0	M	120x120	6	14	3200	5500



90-9130	B30	48,3	60,3	G	120x120	6	14	1750	3000
90-9131	B35	48,3	60,3	G	120x120	6	14	2000	3500
90-9132	B40	48,3	60,3	G	120x120	6	14	2300	4000
90-9133	B45	48,3	60,3	G	120x120	6	14	2500	4500
90-9134	B50	48,3	60,3	G	120x120	6	14	2800	5000

90-9140	D30A	48,3	60,3	G	120x120	8	16	1750	3000
90-9141	D35A	48,3	60,3	G	120x120	8	16	2000	3500

90-9140	D30	63,5	76,0	G	120x120	8	16	1750	3000
90-9141	D35	63,5	76,0	G	120x120	8	16	2000	3500
90-9142	D40	63,5	76,0	G	120x120	8	16	2300	4000
90-9143	D45	63,5	76,0	G	120x120	8	16	2500	4500
90-9144	D55	76,0	88,9	G	120x120	8	16	3000	5000

90-9155	E30	63,5	76,0	G	120x120	8	16	1750	3000
90-9156	E35	63,5	76,0	G	120x120	8	16	2000	3500
90-9157	E40	76,0	88,9	G	120x120	8	16	2300	4000